




Abmessungen für die Dimensionierung von Ausnahmetransportrouten im Kanton Nidwalden

Massgebende Fahrzeugdimensionen für den Kanton Nidwalden

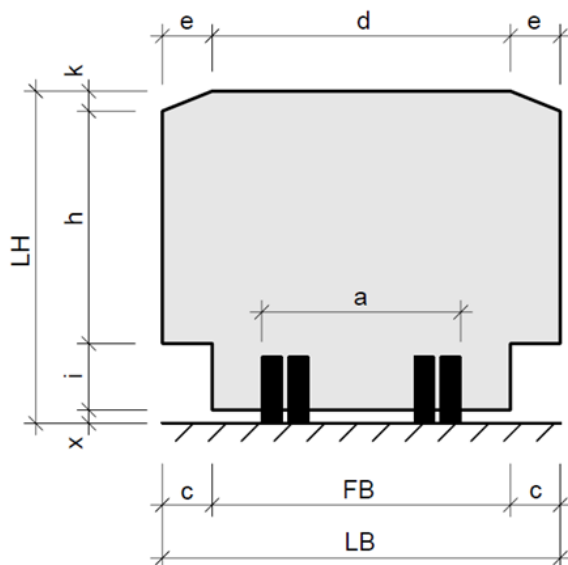

Typ	a	FB	c	LB	LH	x	d	e	h	i	k
III $P_{\max} = 90 \text{ t}$	3.00	4.50	0.75	6.00	4.80	0.00 bis 0.20	4.50	0.75	3.50	1.00	0.30
IV A $P_{\max} = 90 \text{ t}$	3.00	4.50	0.75	6.00	4.50		6.00	0.00	3.50	1.00	0.00
IV B $P_{\max} = 50 \text{ t}$	3.00	4.50	0.75	6.00	4.50		6.00	0.00	3.50	1.00	0.00

Routentypen Ausnahmetransporte Kanton Nidwalden

Routentyp	Fahrbahnbreite (FB)	Lichte Höhe (LH)	Gesamtgewicht (G)		Achslast (A)	
III	4.50 m	4.80 m	90 t	900 kN	12 t	120 kN
IV A	4.50 m	4.50 m	90 t	900 kN	12 t	120 kN
IV B	4.50 m	4.50 m	50 t	500 kN	12 t	120 kN